



RDC

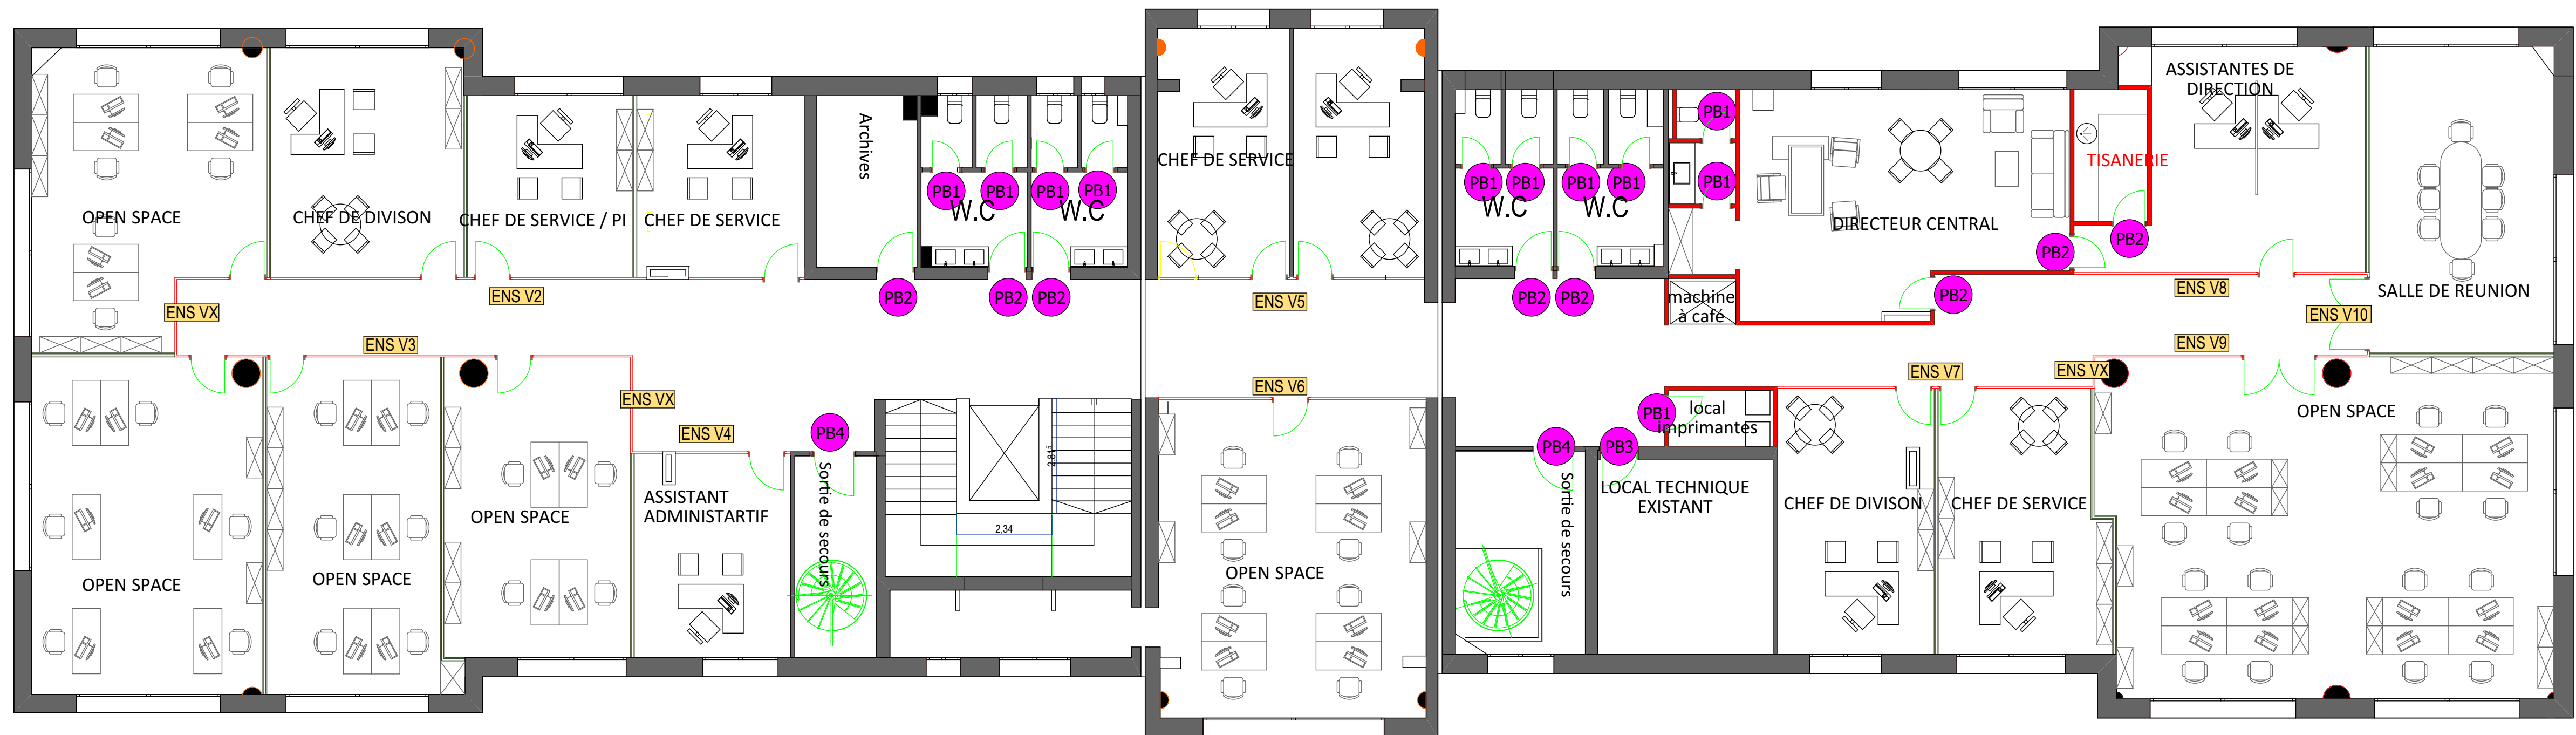

1ER ETAGE

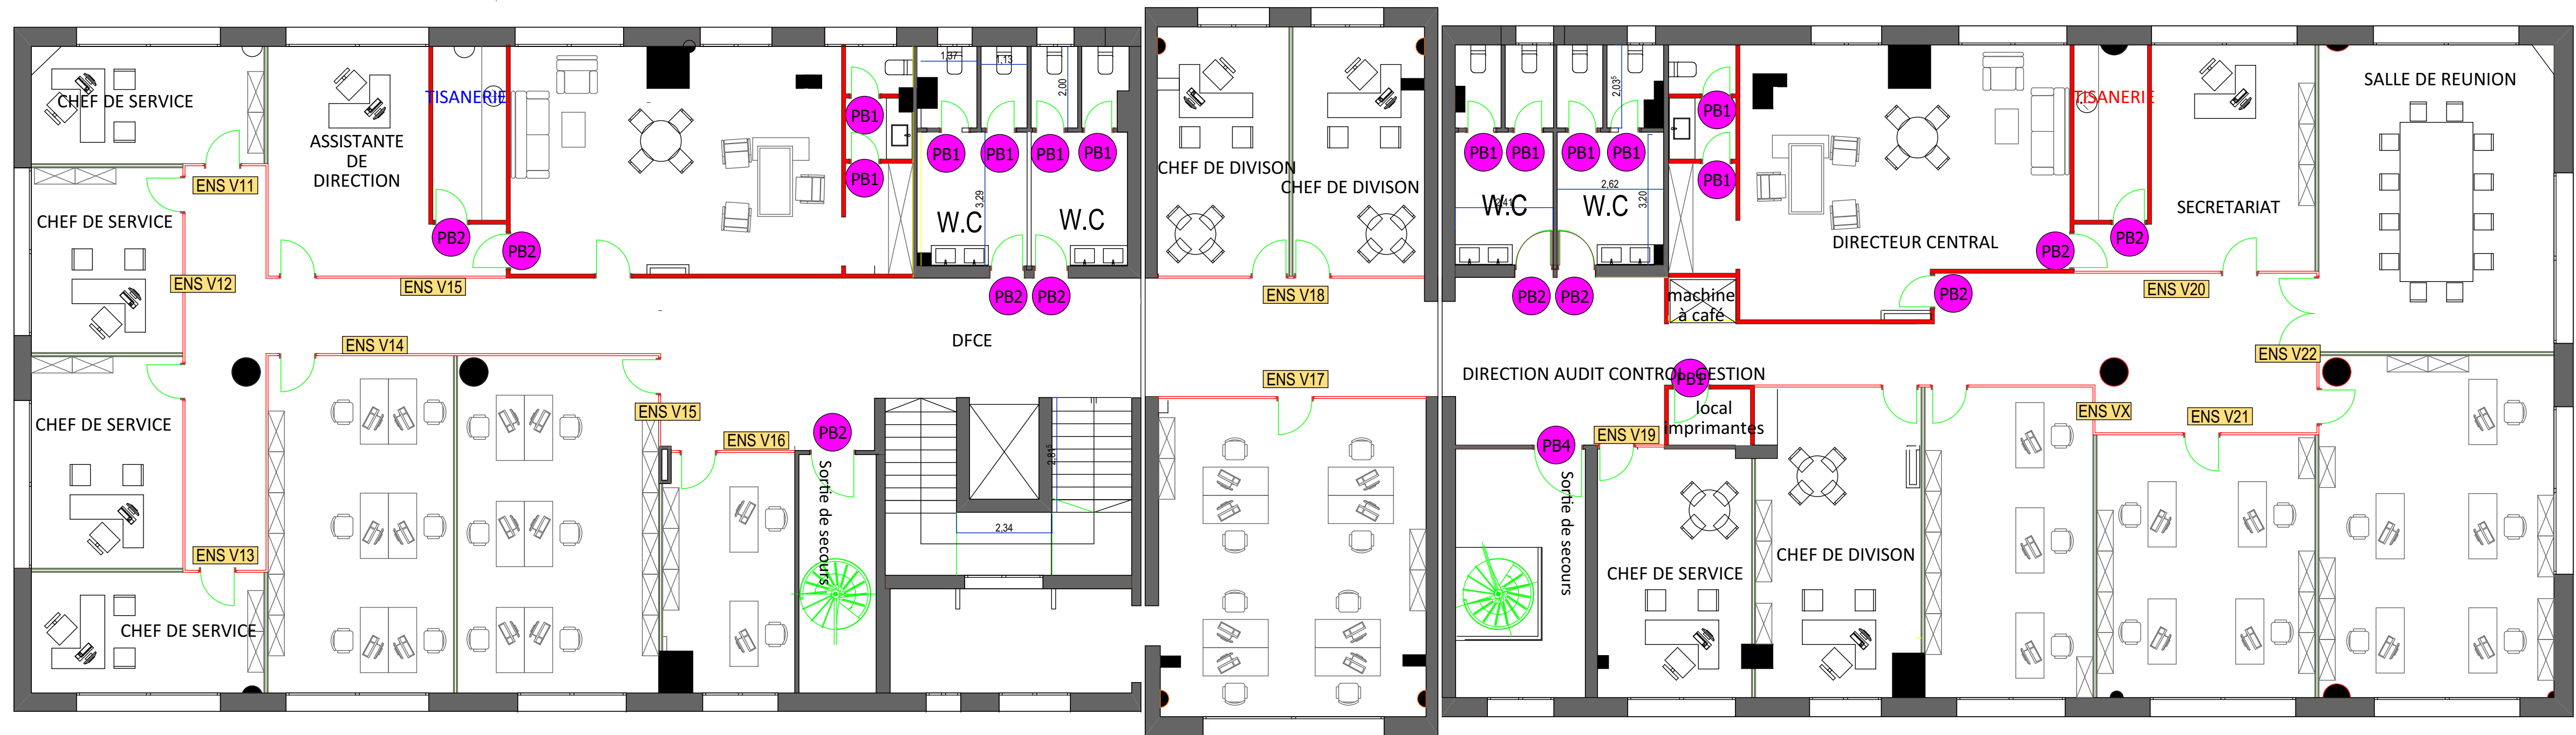

2EME ETAGE

ROYAUME DU MAROC
WILAYA DE LA REGION DU GRAND CASABLANCA
ARRONDISSEMENT SIDI MAAROUF

PROJET D'AMENAGEMENT DU NTIC EN PLATEAUX BUREAUX

REPERAGE MENUISERIE
PLAN RDC, 1ER ETAGE & 2EME ETAGE

MAITRE D'OUVRAGE :
OFFPPT

TITRE FONCIER :
DATE : 23/09/2020
ECHELLE :
PLANCHE N° : 1

Naouel FAZANI
ARCHITECTE D.E.N.A.
Email : naouel.fazani@gmail.com
86 Bourgoine, Rue Jaïfar Ibnou Habib, résidence Al
Machtrik II, 1er étage n°3 - Casablanca CASABLANCA

PHASE

ESQ	APS	DPC	APD	DCE	PE
-----	-----	-----	-----	-----	----


Le Maître d'ouvrage est tenu de présenter à l'architecte des plans de béton armé établis par un Bureau d'Etudes agréé et d'informer l'architecte de la date de commencement des travaux.

L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER LES DIMENSIONS ET COTES ET AVOIR L'ARCHITECTE DE TOUTES ERREURS OU OMISSIONS AVANT TOUT TRAVAIL. LE PROPRIÉTAIRE SOUSCRIT S'ENGAGE À FAIRE LES PLANS DU BÉTON APPRÉ PAR UN INGÉNIEUR QUALIFIÉ PATENTE.

Dressé par l'architecte. Soussigné avec surveillance des travaux jusqu'à l'obtention du permis d'habiter.

CLOISON VITREE
CLOISON EN BA13

- PB1 PORTE SIMPLE EN BOIS OUVRANT A LA FRANCAISE ISOLPLANE STARTIFIE LAQUE COULEUR NOIR-GRIS RAL 7021 DIMENSIONS 0.74 X 2.10 M
- PB2 PORTE SIMPLE OUVRANT A LA FRANCAISE ISOLPLANE STARTIFIE EFFET BOIS CHENE DIMENSIONS 0.84 X 2.10 M
- PB3 PORTE SIMPLE ISOLPLANE OUVRANT A LA FRANCAISE STARTIFIE EFFET BOIS CHENE DIMENSIONS 0.94 X 2.10 M
- PB4 PORTE SIMPLE OUVRANT A LA FRANCAISE ISOLPLANE STARTIFIE EFFET BOIS CHENE DIMENSIONS 1.04 X 2.10 M
- PB5 PORTE DOUBLE OUVRANT A LA FRANCAISE ISOLPLANE STARTIFIE EFFET BOIS CHENE DIMENSIONS 1.04 X 2.10 M
- PAV1 PORTE VITREE - DOUBLE OUVRANT A LA FRANCAISE EN ALUMINIUM - TYPE CLARIT



ENS V ENSEMBLE VITRE AVEC PORTE EN BOIS STRATIFIEE A UN OU DEUX VANTAUX OUVRANT A LA FRANCAISE ET PARTIES FIXES AVEC CADRE EN ALUMINIUM ANODISE - COULEUR ALUMINIUM VERRE SECURITE- SANS TEINTE-CLAIR- AVEC DES BANDES MATTES A LA HAUTEUR DES YEUX