ROYAUME DU MAROC

WILAYA DE LE REGION CASABLANCA-SETTAT

PROVINCE DE NOUACER

COMMUNE RURALE OULED SALAH

PROJET:

CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE FORMATION OULED SALEH A BOUSKOURA

Maître d'ouvrage : OFPPT

Architecte : Naoufel FAZANI
ARCHITECTE D.E.N.A.
8d Bourgogne, Rue Jaafar Ibnou Habib,
résidence Al Machrik II, 1er étage n°3 -
Casablanca

BUREAU DE CONTROLE : TECNITAS

Date		Verifié par	Mr H. AMMOR
Réf N°		Dessiné par	Mr .D. Mohamed
Phase	A.P.S	Echelle	1/100
Nom de fichier		N°	ALM.01

PLOMBERIE:

ALIMENTATION
RDC

Date	Indice	Modifications

L'ENTREPRENEUR devra vérifier avant l'exécution,toutes côtes ainsi que la conformité des plans de électricité avec ceux de l'architecte

SIGNATURE ET CACHET

GénieStructure
BUREAU D ' ETUDES TECHNIQUES
04,Rue Ibnou Souffi Appt.4
Maarif-CASABLANCA
Tel :05/22-99-51-65
Fax :05/22-23-32-58

LEGENDE

- RESEAU EAU FROIDE SANITAIRE : EF- PPR-PN20
- RESEAU EAU CHAUDE :EC- PPR CALORIFUGEE-PN20
- RESEAU D'EVACUATION EAUX USEES : EU PVC-M1
- RESEAU D'EVACUATION EAUX USEES : EV-PVC-M1
- RESEAU DE VENTILATION PRIMAIRE : VP
- RESEAU EAUX PLUVIALES : EP-PVC-M1
- SIPHON DE SOL
- COLLECTEUR EF-EC
- ROBINET INCENDIE ARME- DN --
- EXTINCTEUR A EAU PULVIRISE- 6LITRES
- EXTINCTEUR CO2- 2KG
- EXTINCTEUR ABC- 6KG
- REGARD D'ASSAINISSEMENT D'EAU PLUVIAL
- REGARD D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
- R1 REGARD D'ASSAINISSEMENT 40X40
- R2 REGARD D'ASSAINISSEMENT 60X60
- R3 REGARD D'ASSAINISSEMENT 70X70
- R4 REGARD D'ASSAINISSEMENT 80X80

APP.SANITAIRES

	ALIMENTATION	EVACUATION
LAVABO	13/16	ø40
WC	13/16	ø100
URINOIR	16/20	ø40
BIDET	13/16	ø40
DOUCHE	16/20	ø50
EVIER	13/16	ø40

NOTA :
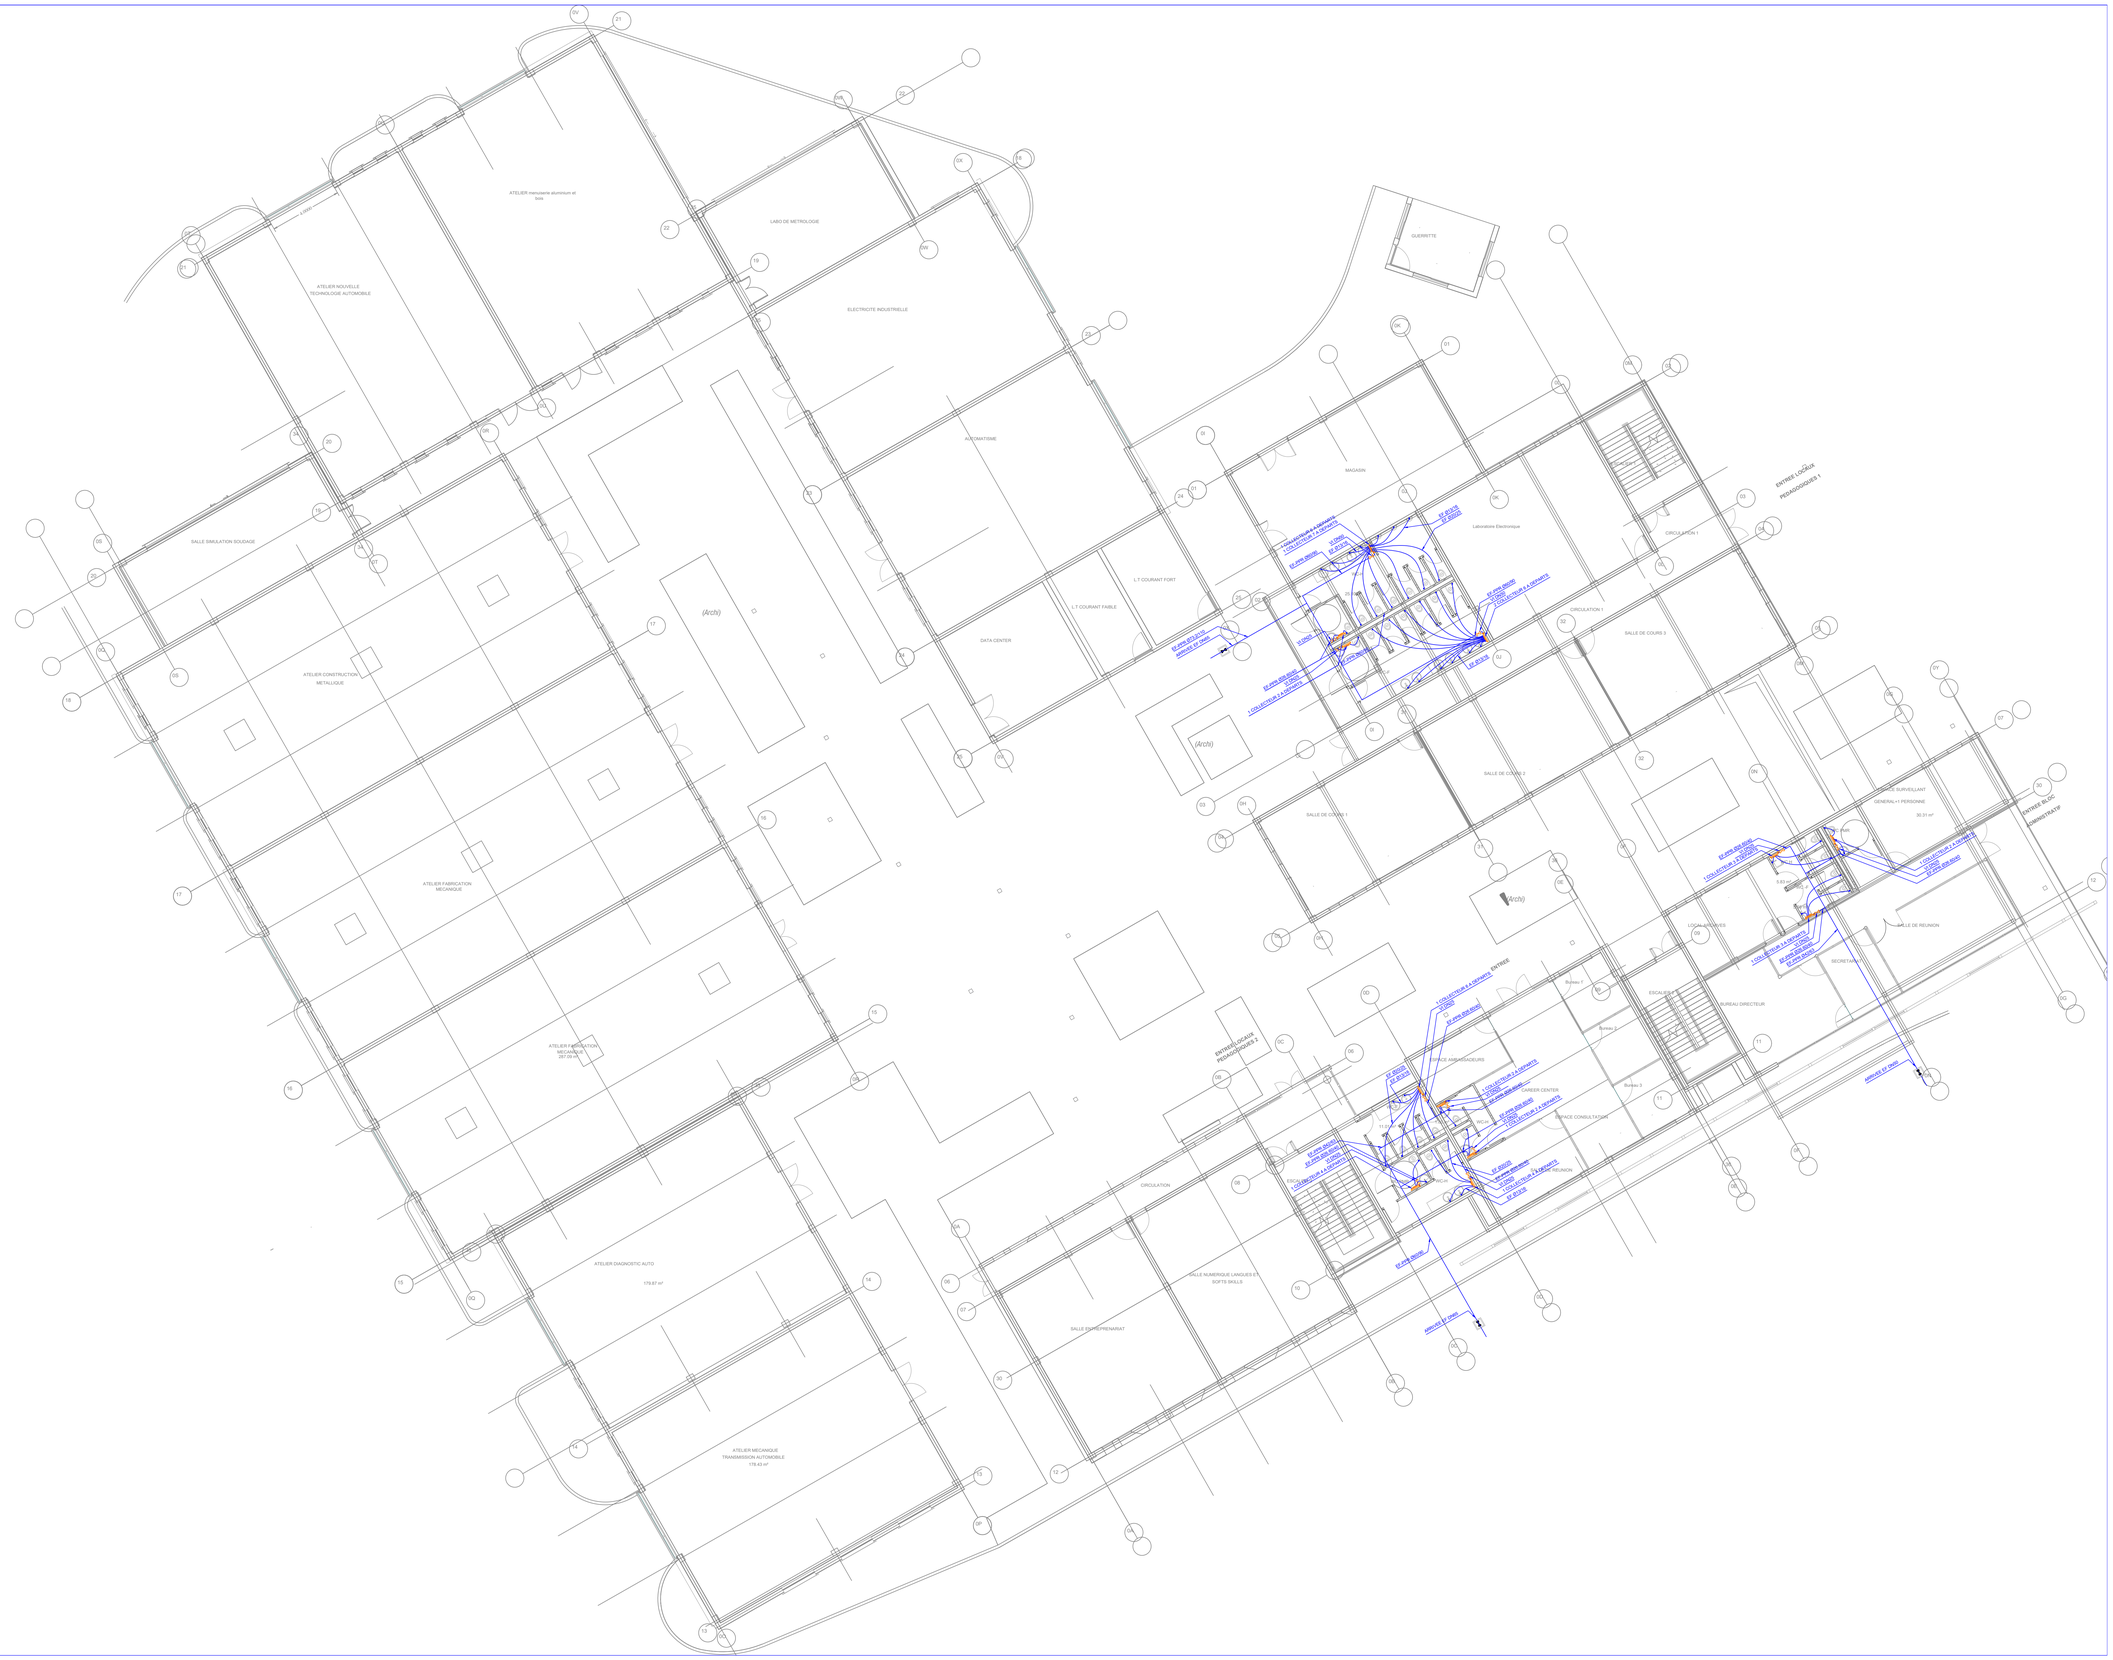
*Réseaux incendie – en tube acier galvanisé (TAG)
*Un extincteur CO2 2kg a cote des tableaux électriques
*Extincteur eau pulvérisé 1/ 200 m2.
*Un purgeur automatique dans la partie haute des colonnes RIA
*Un Robinet de vidange dans la partie basse réseaux RIA
*Alimentation EF/EC:Entre les collecteur et les appareils sanitaires en Tube "PER"