

Réf : OFP/DAL/S.MAR/N° ...64/19

Casablanca, le 10 AVR 2019

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ

.....

Objet : Appel d'offres ouvert Appel d'offres ouvert n° 31/2019, relatif aux **Travaux de Construction de l'Institut Spécialisé de Technologie Appliquée et de l'Internat BENI MATHAR.**


P.J : Copie du PV de la Réunion d'Information.

Monsieur,

Suite à la Réunion d'information effectuée, le **08 Avril 2019 à 11 Heures**, à la Direction de Patrimoine, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, et ce comme prévue par l'Appel d'offres n°31/2019 citée en objet, nous avons l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, le PV de ladite Réunion d'information.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur du Patrimoine

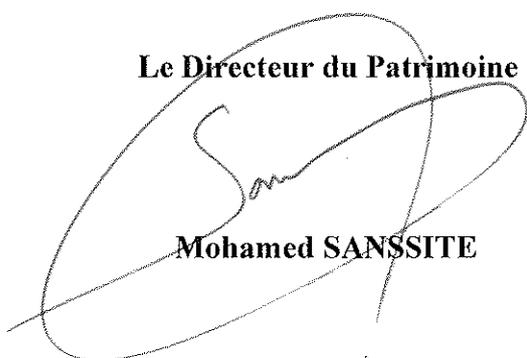

Mohamed SANSSITE



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

OFPPT

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Compte rendu de la réunion d'information relative à l'appel d'offre n°31/19 :
Travaux de construction de l'Institut Spécialisé de Technologie Appliquée et de l'Internat
Beni Mathar

Etaient présents :

M. EL AZZAOUI Abdelkrim	Entreprise RAOUI SARL (voir liste de présence ci jointe)
M. FARID Mohamed	Entreprise TAFILELT TRAVAUX (voir liste de présence ci jointe)
Mme MOUNIR Meryem	DP-OFPPT

Il a été rappelé séance tenante les critères d'évaluation des capacités techniques des concurrents au vu des documents demandés dans le dossier technique.

A cet effet, il a été rappelé que :

- **Au niveau du dossier technique :**

- Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'originale délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mêmes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation. Un modèle d'attestation de référence est en annexe 1 à titre indicatif
- Au moins 2 attestations de références précisant les mentions exigées au niveau de l'alinéa 2 paragraphe B1 et l'alinéa 2 paragraphe B2 de l'article 7 du règlement de consultation, délivrées par les maîtres d'ouvrages publics ou privés, réceptionnés à titre provisoires courant les trois dernières années (2016-2017-2018) et dont le montant (de chaque attestation) est supérieur ou égal à l'estimation des prestations objet du présent appel d'offres.
- Les attestations ne précisant pas une des mentions exigées par l'alinéa 2 paragraphe B1 et l'alinéa 2 paragraphe B2 de l'article 7 (la nature et le montant des prestations, la date de réception provisoire des travaux, l'appréciation du maître d'ouvrage, la qualité du signataire...) ne seront pas comptabilisés.
- Les attestations de références portant une appréciation entachant la bonne exécution (Non-respect des délais d'exécutions, vices de réalisations...) ne seront pas comptabilisés ;

Direction du Patrimoine

Intersection Route N°11 et Route BO.50- Sidi Maarouf-
Route Nouacer- Casablanca
Fax : (0522) 78.70.31



مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

OFPPT

Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

- Les attestations de références délivrées par les Maîtres d'Ouvrage délégués et les hommes d'art ne seront pas comptabilisés ;

Par ailleurs, il a été signalé que :

- L'unité du prix 100-35 a été complétée dans le bordereau des prix conformément à la description des ouvrages.
- L'unité du prix 700-21 est devenue « L'ensemble » au lieu de « l'unité » dans le bordereau des prix.

Ci-joint les pages n°176 et n°180 modifiées.

Direction du Patrimoine

Intersection Route N°11 et Route BO.50- Sidi Maarouf-
Route Nouacer- Casablanca
Fax : (0522) 78.70.31

PRIX N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN DH	PRIX TOTAL EN DH
700-5-1	Ø 50/75	ML	80,00		
700-5-2	Ø 42/63	ML	60,00		
700-5-3	Ø 33 /50	ML	30,00		
700-5-4	Ø 26/40	ML	180,00		
700-5-5	Ø 21/32	ML	290,00		
700-5-6	Ø 16/25	ML	180,00		
700-5-7	Ø 13/20	ML	120,00		
700-6	Robinets et vannes d'arrêt tous diamètres	U	64,00		
700-7	Canalisations en polythène reticulé				
700-7-1	Ø 13/16	ML	520,00		
700-7-2	Ø 16/20	ML	296,00		
700-8	Collecteurs tous départ y/c coffret	U	18,00		
700-9	GARGOUILLE EN PLOMB				
700-9-1	diamètre 75	U	9,00		
700-9-2	diamètre 110	U	8,00		
700-9-3	diamètre 125	U	2,00		
700-9-4	diamètre 160	U	16,00		
	C/ APPAREILS ET ACCESSOIRS SANITAIRE				
700-10	WC A L'ANGLAISE	U	4,00		
700-11	ENSEMBLE W-C A L'ANGLAISE POUR LES PMR	U	6,00		
700-12	WC A LA TURQUE	U	48,00		
700-13	VASQUE A ENCASTREE	U	22,00		
700-14	LAVABO COLLECTIF EQUIPE ET COMPLET	U	14,00		
700-15	MIROIR POLI CLAIR	M²	20,00		
700-16	PORTE PAPIER HYGIENIQUE	U	4,00		
700-17	PORTE SAVON	U	4,00		
700-18	DOUCHETTE TEMPORISEE	U	40,00		
	D/ PROTECTION CONTRE INCENDIE				
700-19	CANALISATION EN TRANCHEES EN PEHD pression série PN 16				
700-19-1	DN 100 pour alimentation poteau	ML	30,00		
700-19-2	DN 75 pour alimentation RIA	ML	240,00		
700-19-3	DN 63 pour alimentation RIA	ML	140,00		
700-19-3	DN 50 pour alimentation RIA	ML	290,00		
700-20	CANALISATION EN TUBE ACIER GALVANISE				
700-20-1	DN50	ML	270,00		
700-20-2	DN40	ML	130,00		
700-20-3	DN32	ML	10,00		
700-21	ARMOIRE D'INCENDIE DN 25 RIA	E	14,00		
700-22	EXTINCTEUR PORTATIF				
700-22-1	Extincteur à eau pulvérisé 6 litres	U	12,00		
700-22-2	Extincteur poudre polyvalente ABC de 9kg	U	22,00		
700-22-3	Extincteur CO2 de 6kg	U	8,00		
700-23	POTEAU INCENDIE	E	1,00		
	E/ CHAUFFE EAUX				
700-24	CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE 50 litres.	U	2,00		
700-25	CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE 80 litres.	U	3,00		
700-26	CHAUFFE EAU SOLAIRE DE 300L	U	10,00		
	TOTAL PLOMBERIE /SANITAIRE-PROTECTION CONTRE INCENDIE HT :				
800-	CLIMATISATION-VMC-DESENFUMAGE- RESEAU D'AIR COMPRIME - RESEAU DE GAZ				
	A/ CLIMATISATION				
800-1	Climatiseur Split Système réversible Mural Type 9.000 BTU/hr	U	3,00		
800-2	Climatiseur Split Système réversible Mural Type 12.000 BTU/hr	U	3,00		
800-3	Climatiseur Split Système réversible Mural Type 18.000 BTU/hr	U	3,00		
800-4	Climatiseur Split Système réversible Mural Type 24.000 BTU/hr	U	1,00		

PRIX N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN DH	PRIX TOTAL EN DH
100-23	BETON POUR BETON ARME POUR TOUT OUVRAGES EN ELEVATION	m3	590,00		
100-24	ARMATURE HA500 POUR BETON EN ELEVATION	KG	95000,00		
100-25	DALLE PLEINE EN BETON Y COMPRIS ACIERS	m3	9,00		
100-26	PLANCHER CORPS CREUX Y/C NERVURES, DALLES DE COMPRESSION ET ACIER INCLUS				
100-26-1	EPAISSEUR 15+5 cm	m ²	160,00		
100-26-2	EPAISSEUR 20+5 cm	m ²	1100,00		
100-26-3	EPAISSEUR 25+5 cm	m ²	2400,00		
100-27	MARCHE ET CONTRE MARCHE EN B.A Y/C ACIER	ml	180,00		
100-28	ACROTERE EN B.A Y/C ACIER	ml	850,00		
100-29	GUELLARD EN BETON ARME	u	40,00		
	G/ MACONNERIE EN ELEVATION				
100-30	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES ROUGES DE 12T+8T Y/C TÊTE DE DOUBLE CLOISON DE 25 à 40 cm	m ²	4135,00		
100-31	CLOISONS EN BRIQUES ROUGE DE 20 cm	m ²	2400,00		
100-32	CLOISONS EN BRIQUES ROUGE DE 6T	m ²	560,00		
100-33	HABBILLAGE DES DESCENTES	ml	140,00		
	H/ ENDUIT				
100-34	ENDUITS SUR FACADES EXTERIEURS Y COMPRIS JOINT CREUX (STRIE)	m ²	5600,00		
100-35	ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR PLAFONDS	× m ²	6080,00		
100-36	ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS Y/C BAGUETTE D'ANGLE	m ²	10000,00		
100-37	COUVRE JOINT DE DILATATION				
100-37-1	sur sol	ml	30,00		
100-37-2	sur mur et plafond	ml	80,00		
			TOTAL GROS ŒUVRE HT :		
200-	ETANCHEITE				
200-1	FORME DE PENTE y compris CHAPE DE LISSAGE	M ²	3750,00		
200-2	ECRAN PAR VAPEUR 1 X 36 W- HR	M ²	3750,00		
200-3	ISOLATION THERMIQUE PAR PANNEAUX DE LIEGE DE 4 cm	M ²	3750,00		
200-4	ETANCHEITE BICOUCHE SBS	M ²	3750,00		
200-5	CARREAUX DE CIMENT DE 20X20 cm	M ²	3750,00		
200-6	COMPLEXE D'ETANCHEITE DES RELEVES	ML	850,00		
200-7	PROTECTION PAR SOLINS GRILLAGES DES RELEVES D'ETANCHEITE	ML	850,00		
200-8	ETANCHEITE LEGERE LOCAUX HUMIDES ET CIRCULATION COUVERTE	M ²	45,00		
			TOTAL ETANCHEITE HT :		
300-	REVETEMENTS SOLS ET MURS				
300-1	REVETEMENT SOL EN CARREAUX CERAMIQUE Y/C PLINTHE	M ²	949,00		
300-2	REVETEMENT SOL EN CARREAUX CERAMIQUE ANTI-DERAPANTS Y/C PLINTHE	M ²	383,00		
300-3	REVETEMENT SOL EN CARREAUX COMPACTO Y/C PLINTHE	M ²	392,00		
300-4	REVETEMENT SOL EN GRANITO POLI BLANC Y/C PLINTHE	M ²	1275,00		
300-5	REVETEMENT MUR EN CARREAUX CERAMIQUE	M ²	3033,00		
300-6	MARCHES ET CONTRE MARCHES EN MARBRE GRIS COQUIALLAGE.	ML	106,00		
300-7	PLINTHES EN MARBRE GRIS COQUIALLAGE	ML	66,00		
300-8	MAIN COURANTE EN MARBRE GRIS COQUIALLAGE	ML	48,00		
300-9	MARCHES ET CONTRE MARCHES EN GRANITO POLI BLANC Y/C PLINTHE	ML	50,00		
300-10	REVETEMENT SOL EN MARBRE GRIS COQUIALLAGE.	M ²	67,00		
300-11	HABILLAGE MURAL EN BRIQUE ROUGE PLEINE	M ²	408,00		
300-12	TABLETTE EN GRANIT GRIS	M ²	33,00		

