

DATE	MODIFICATIONS
	A
	B
	C
	D
	E

Dessin : ML	Date : 12 / 03 / 2020	Echelle	FEUILLE 1/1
PLOMBERIE		1/100	

1-Charges sur décrets :
Charges permanentes CP en KJ/m²
Charges d'exploitation : CE en KJ/m²

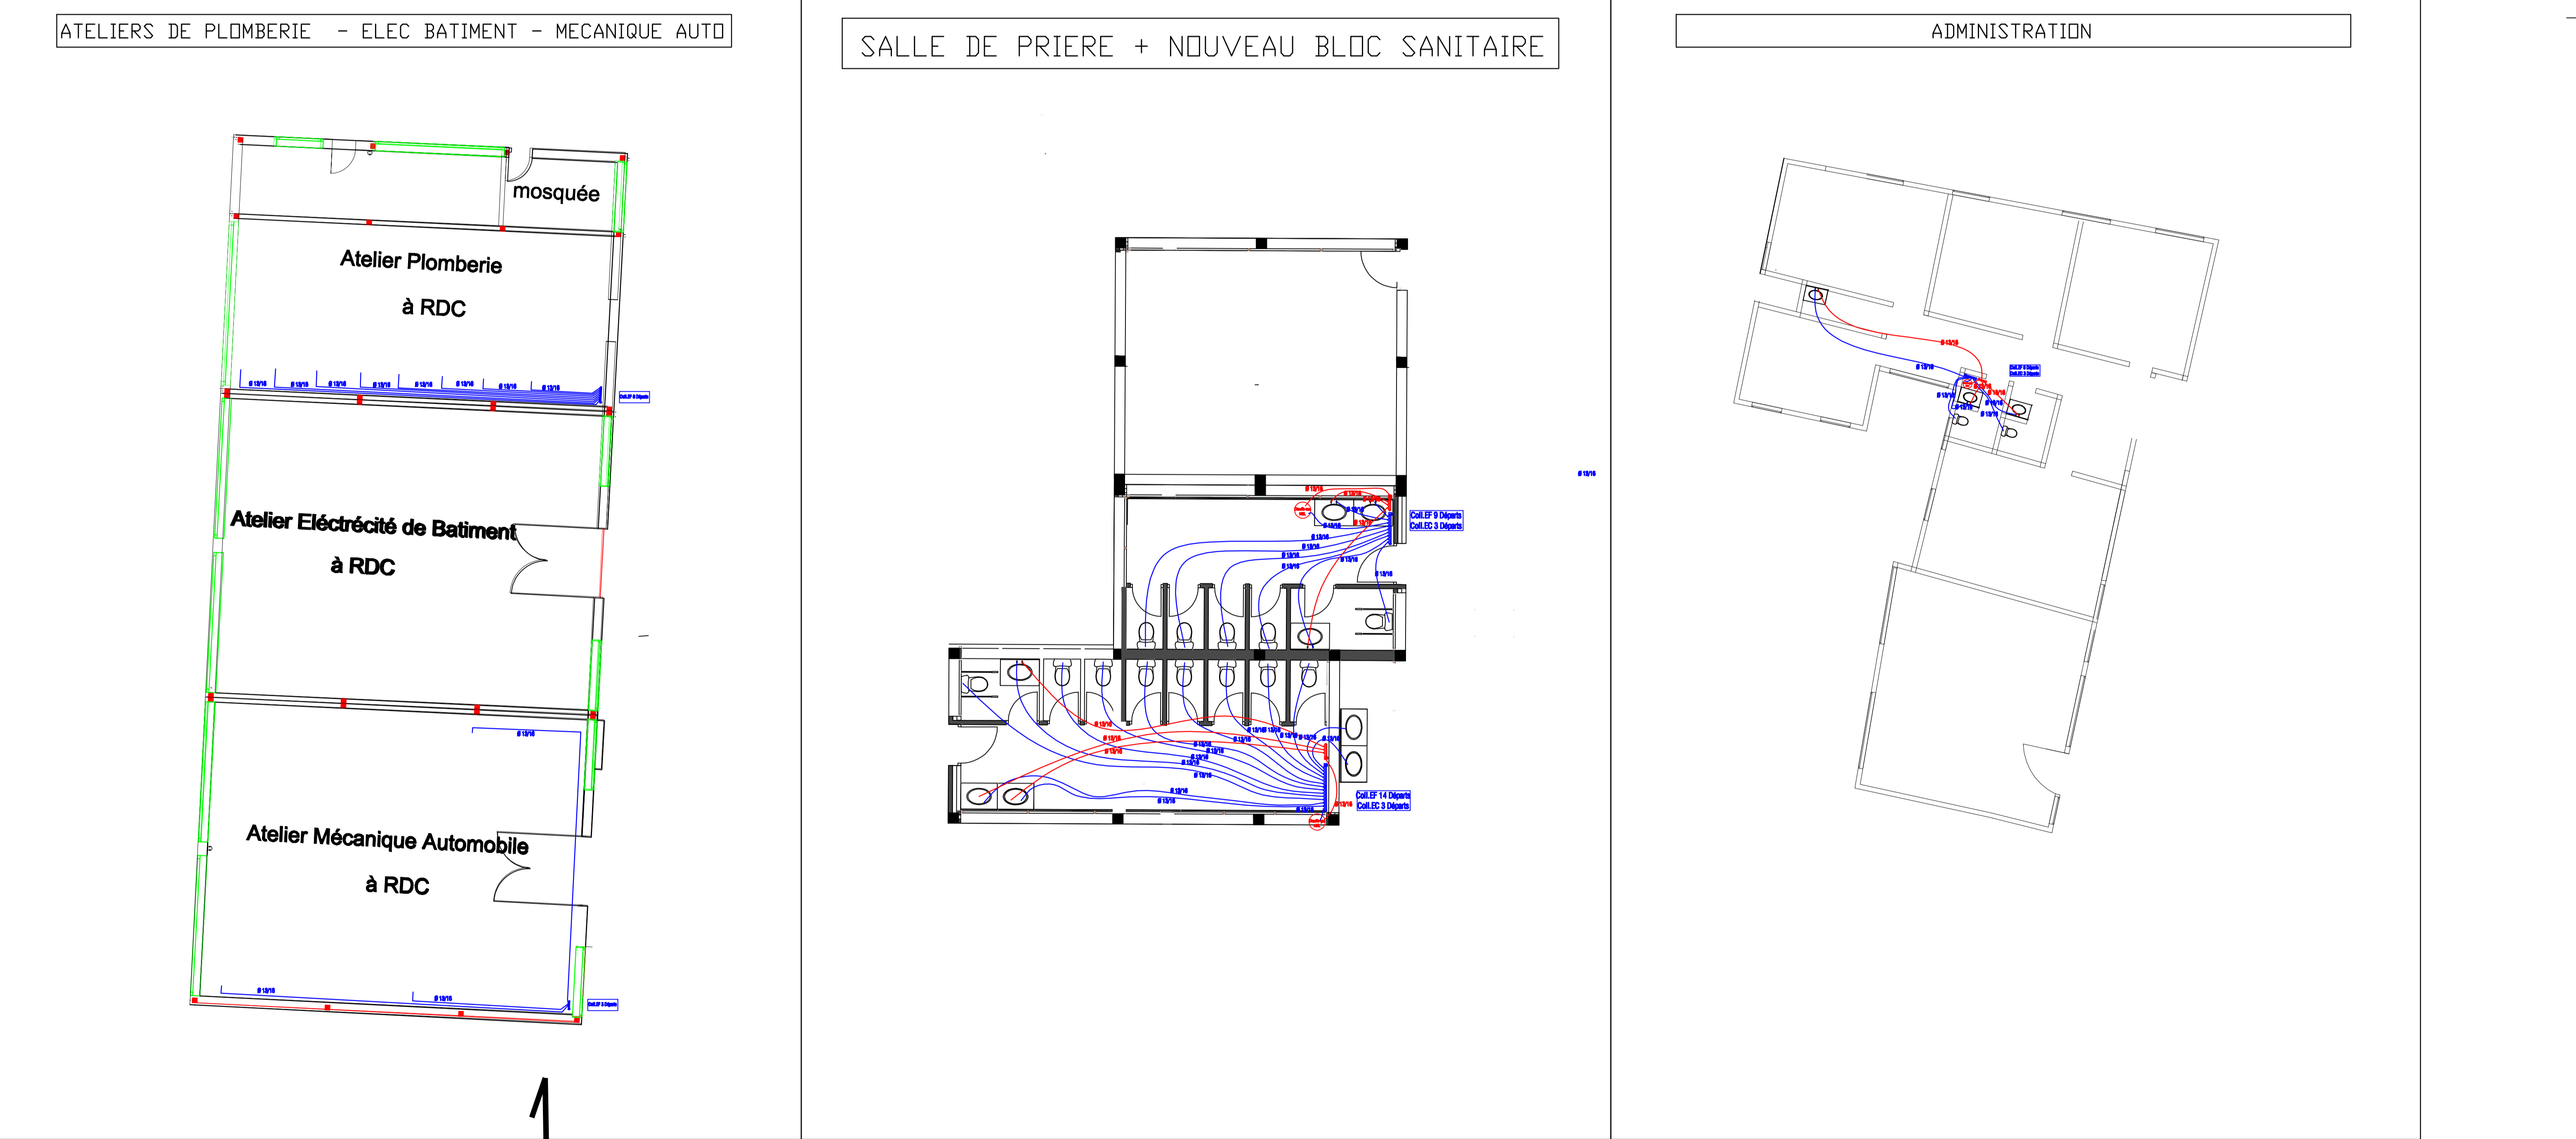
DESIGNATION	CP	CE
LOBBING	2,00	1,00
REGALERS	2,00	2,00
CIRCULATION	2,00	2,00
BALCONS	2,00	3,00
TERRASSES INACCESSIBLES	3,00	1,00
TERRASSES ACCESSIBLES	3,00	1,00

Visa du BET



Visa du Bureau de Contrôle


BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
GECICONSLT sarl
41, Boulevard Zineb, Rue Abdellah benachroun Pas Vn
Tel - Fax : 05 35 65 40 47
GSM : 06 61 35 28 94

GECI CONSULT
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

[illegible]

Alimentation EF EC

	Conduite en P-PR PN20 SDR6 au froide
	Conduite en P-PR PN20 SDR6 eau chaude

Type d'appareil	Diamètre des conduites d'alimentation	
	Eau chaude	Eau chaude
Siège à l'anglaise Urinoir	P-PR DN20 SDR6 PN20	
Douche	P-PR DN25 SDR6 PN20	P-PR DN25 SDR6 PN20
Evier, lavabo, bide	P-PR DN20 SDR6 PN20	P-PR DN20 SDR6 PN20
	Vanne d'isolement	

Chaque Toilette doit être isolée par une vanne sur conduite d'eau froide et chaude. Chaque lavabo, WC et bidet doit être équipé d'un robinet de 1/4 de tour, type Shell ou Arco.

Type d'appareil	Diamètre des évacuations
Siège à l'anglaise	PVC Ø90
lavabo	PVC Ø40
Evier	PVC Ø40
Douche	PVC Ø50

***Les EP sont fonctions de la surface
à raison de 1mm par m²**