



PRINCIPE DES NOEUDS


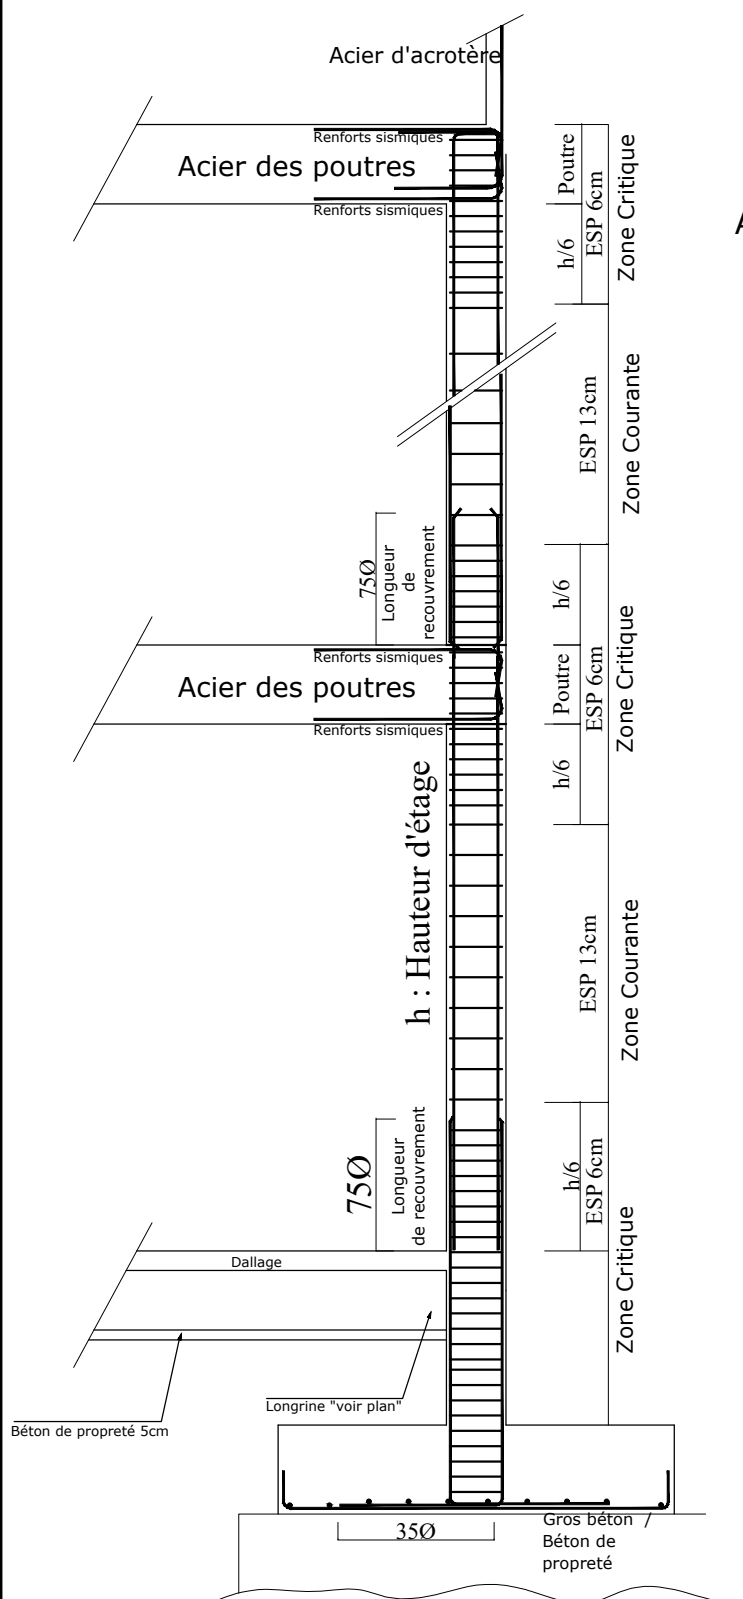


ANCRAGE ACIERS DES POTEAUX


A SURELEVER

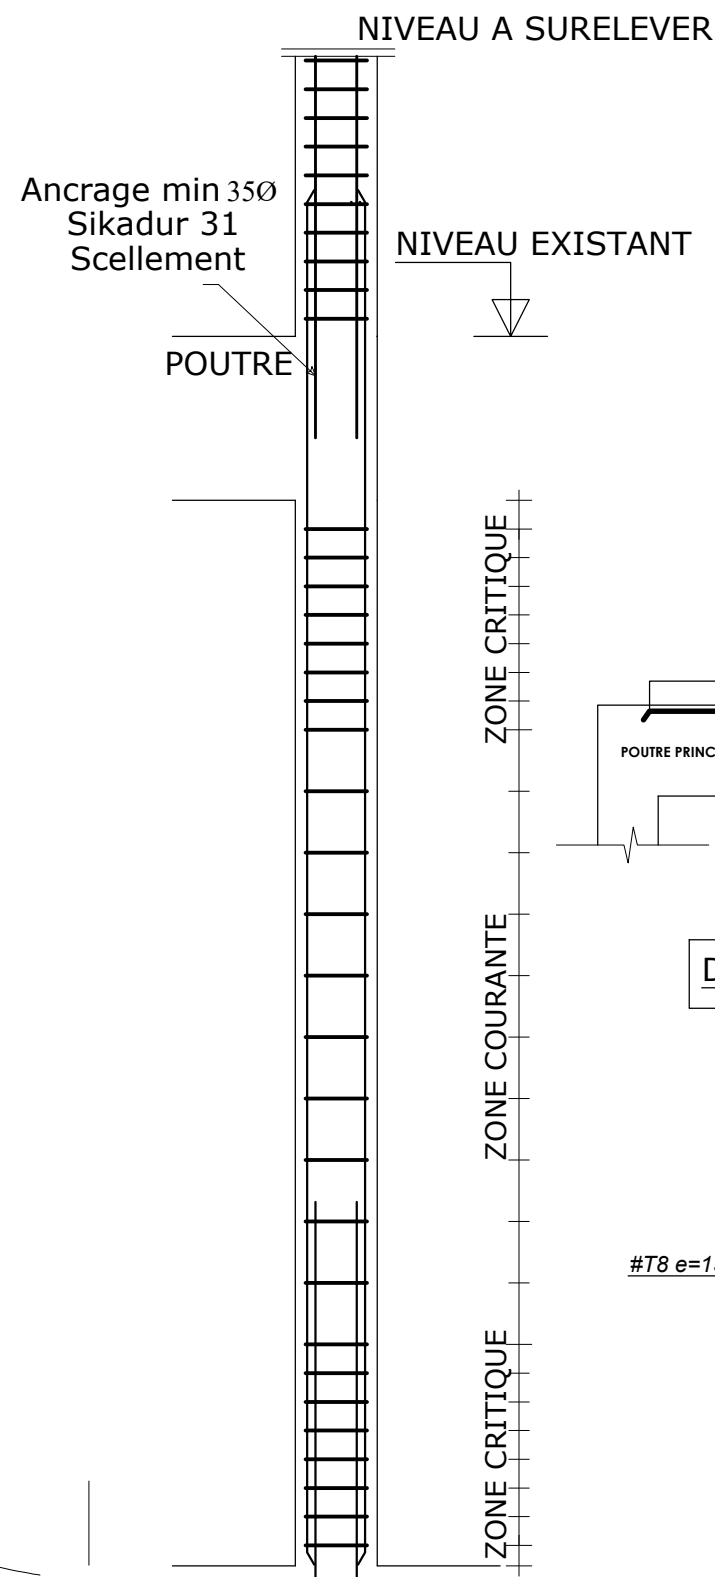

FAÇONNAGE DES CADRES
EPINGLES, ETRIERS DES
POTEAUX, POUTRES, LONGRINES
ET CHAINAGES

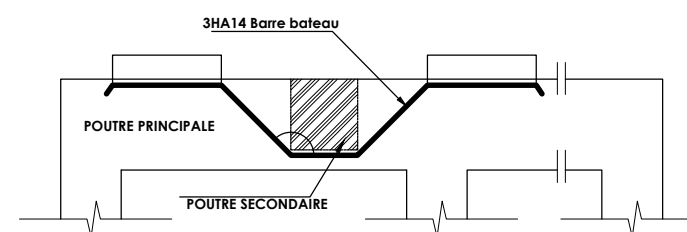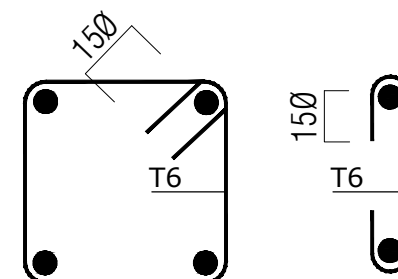

DETAIL DES BARRES-BATEAU

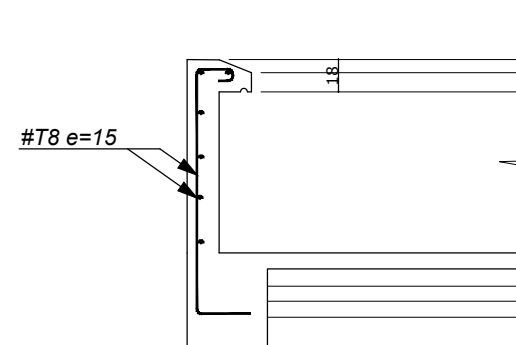

DETAIL DES ACROTÈRES

RECOMMANDATIONS

- Le support doit être propre, sain et avoir subi une préparation de surface adaptée permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.
- Il doit être notamment exempt de trace d'huile, de graisse, de laitance, de produit de cure et de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence du SIKADUR .
- Les aciers apparents doivent être brossés ou sablés pour éliminer la rouille, puis recouverts du produit de passivation SIKA.
- Lors de l'application, le support doit être saturé d'eau. Pour cela, l'arroser abondamment la veille et l'humidifier si nécessaire à nouveau juste avant la mise en oeuvre.
- Veiller cependant à ce qu'il ne reste pas de film ou de flaque d'eau en surface, ce qui pourrait nuire à l'adhérence du béton frais.



B.E.CO ingénierie SARL A.U
✉: 223 , Rue Al Wissal, 2EME ETAGE
Tikiouine - AGADIR
☎: 0668 05 72 94 / ☎: 0528 26 21 82
✉: bet.becoenigenerie@gmail.com

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
DIRECTION DU PATRIMOINE- D. MAINTENANCE

DETAIL TYPE

PLANCHE 1

TF N°.....

20/05/2022