


Bloc (03) =R+01+ 2eme Surélévation

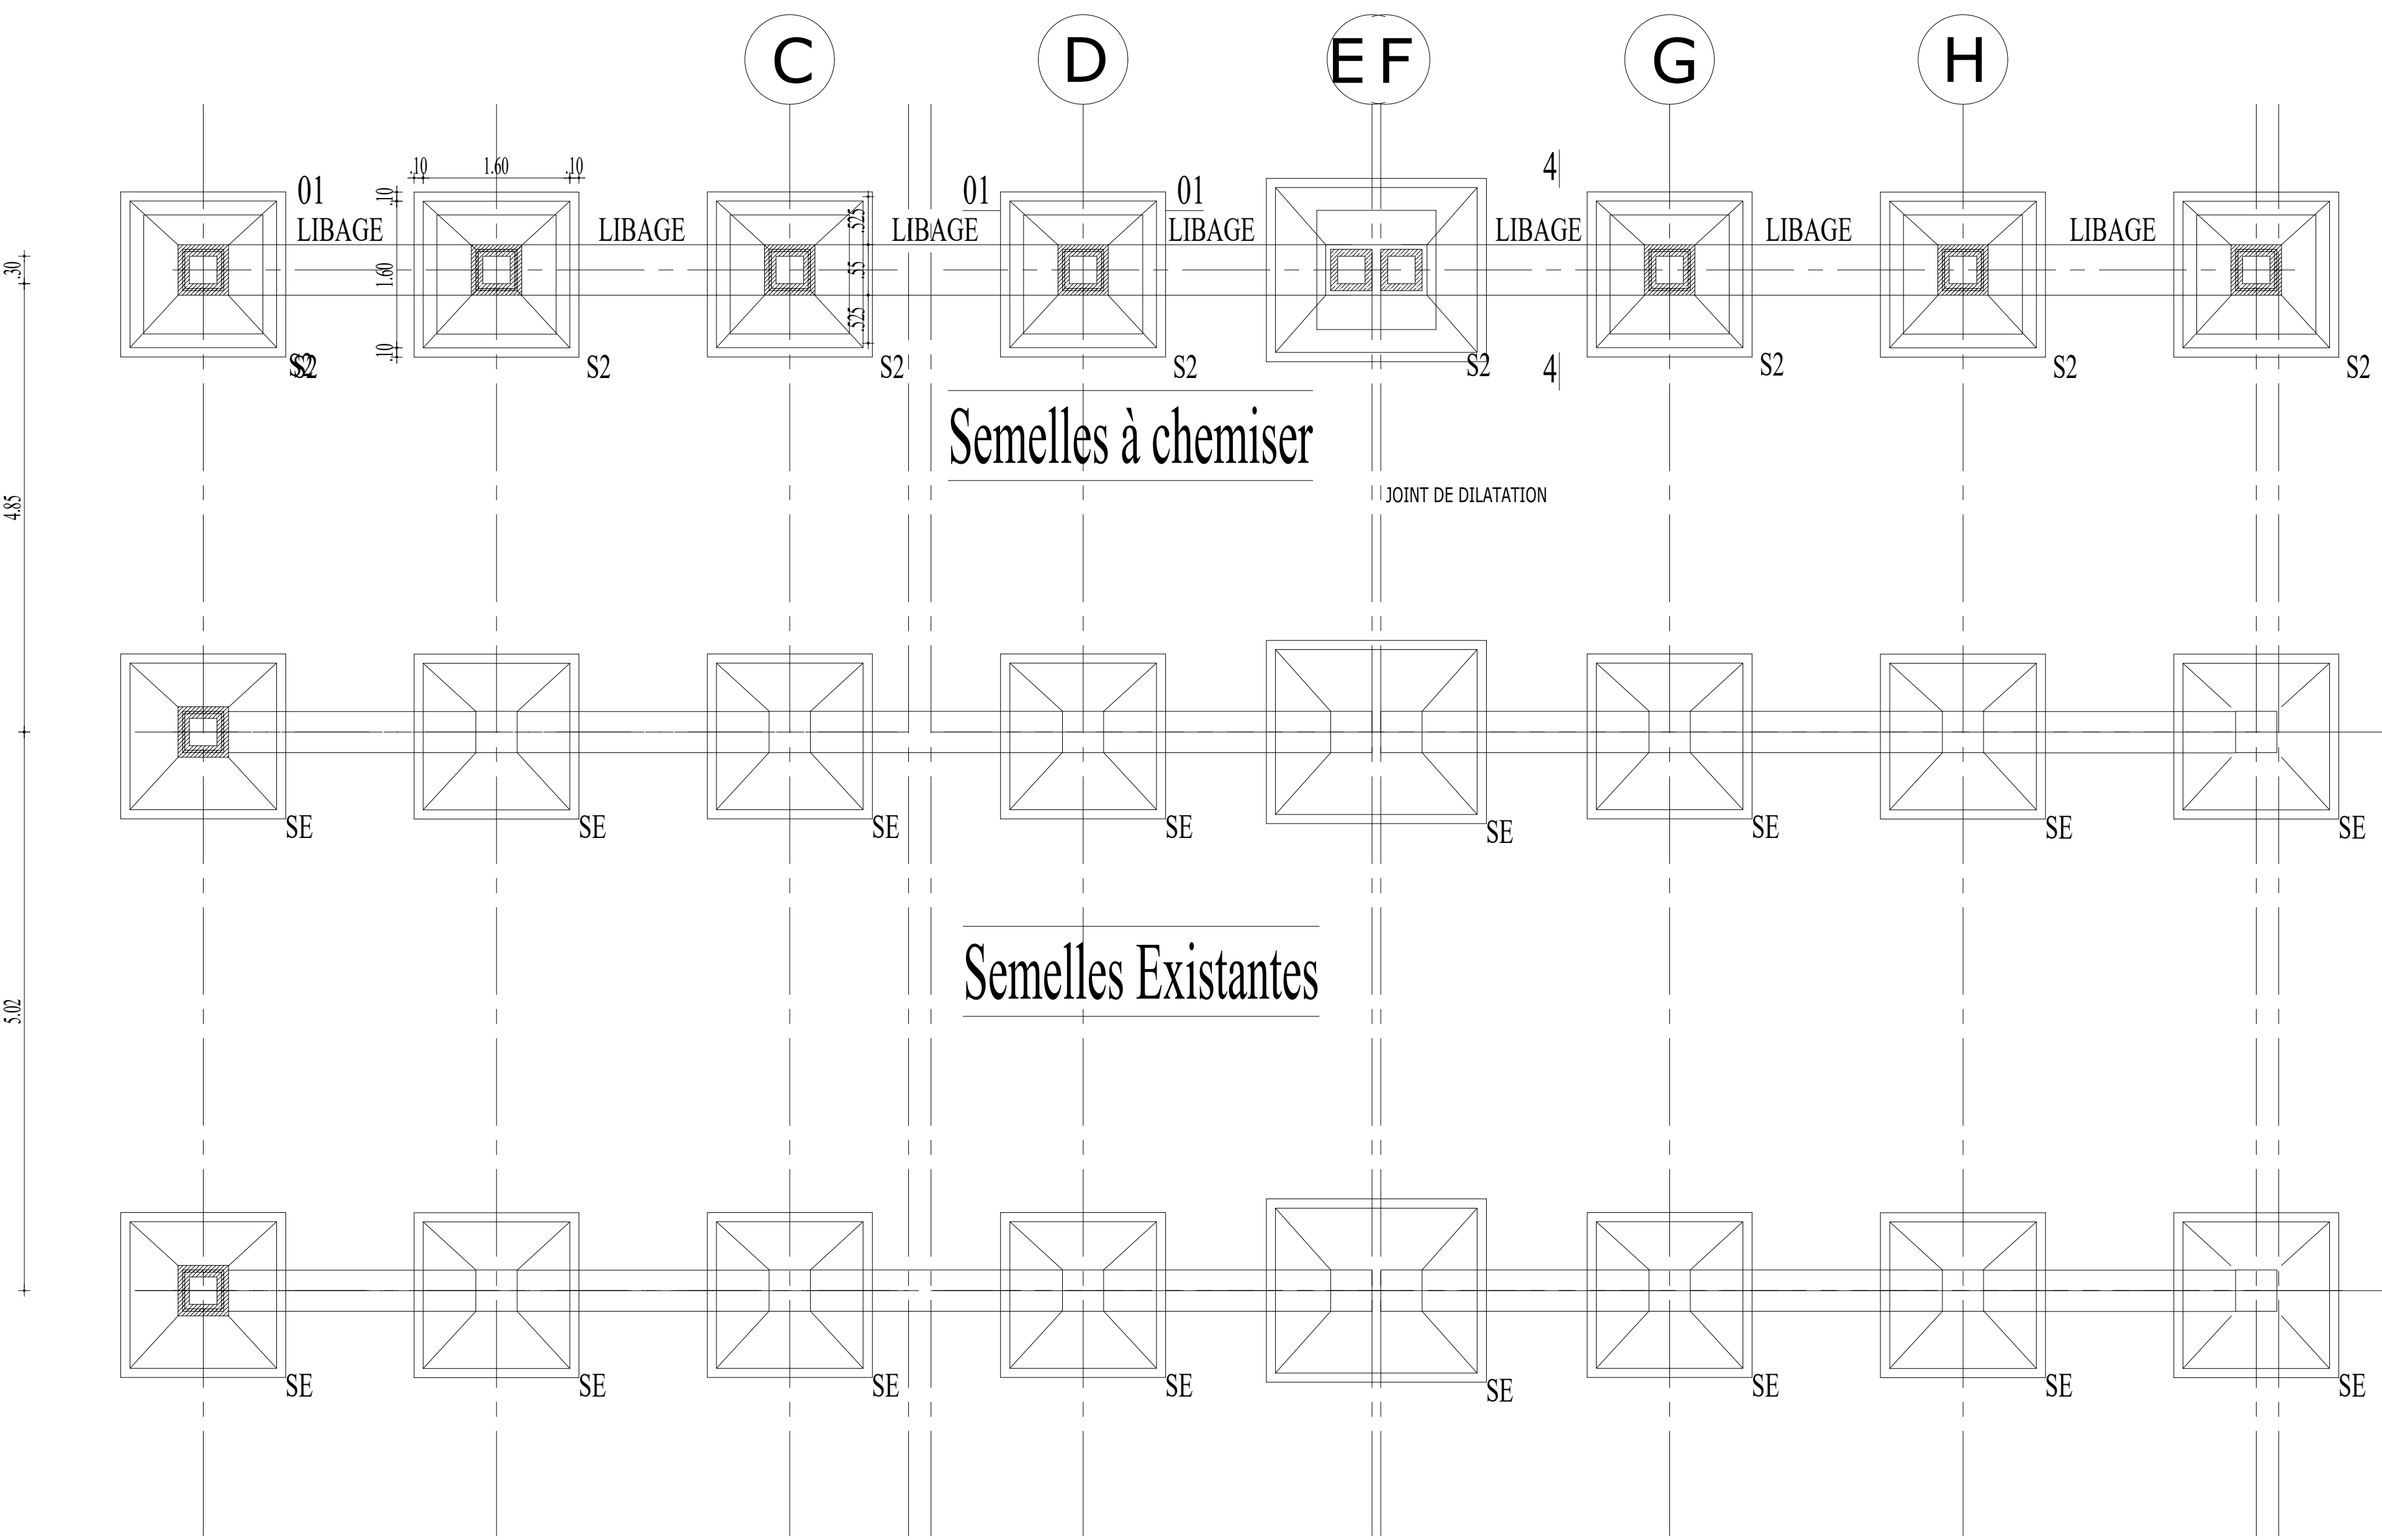


Semelles à chemiser




Semelles Existantes

Semelles Existantes

Coupe.1-1


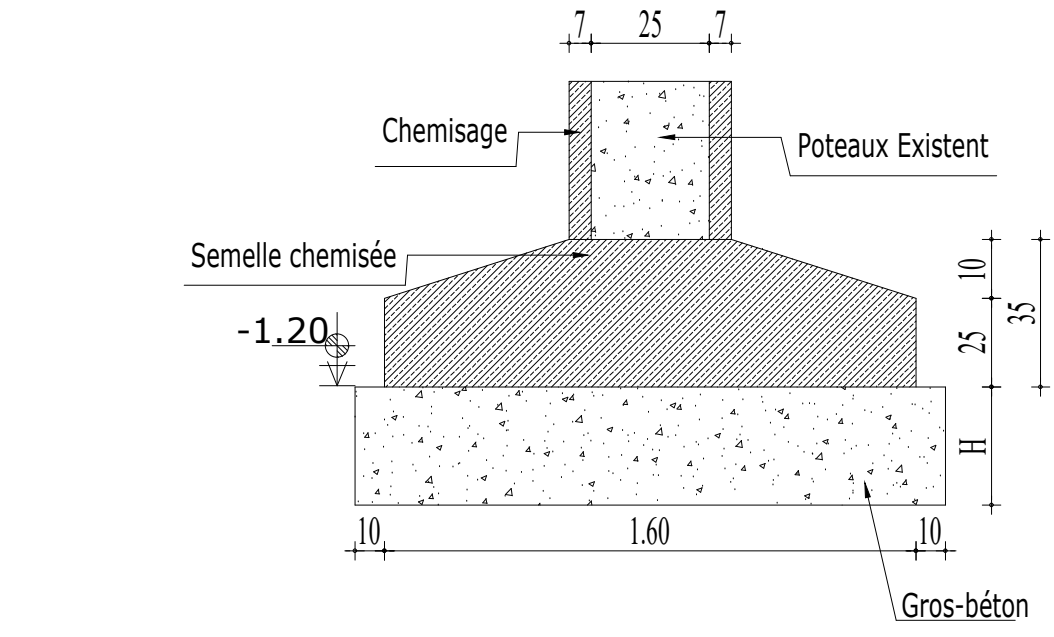


Coupe.2-2

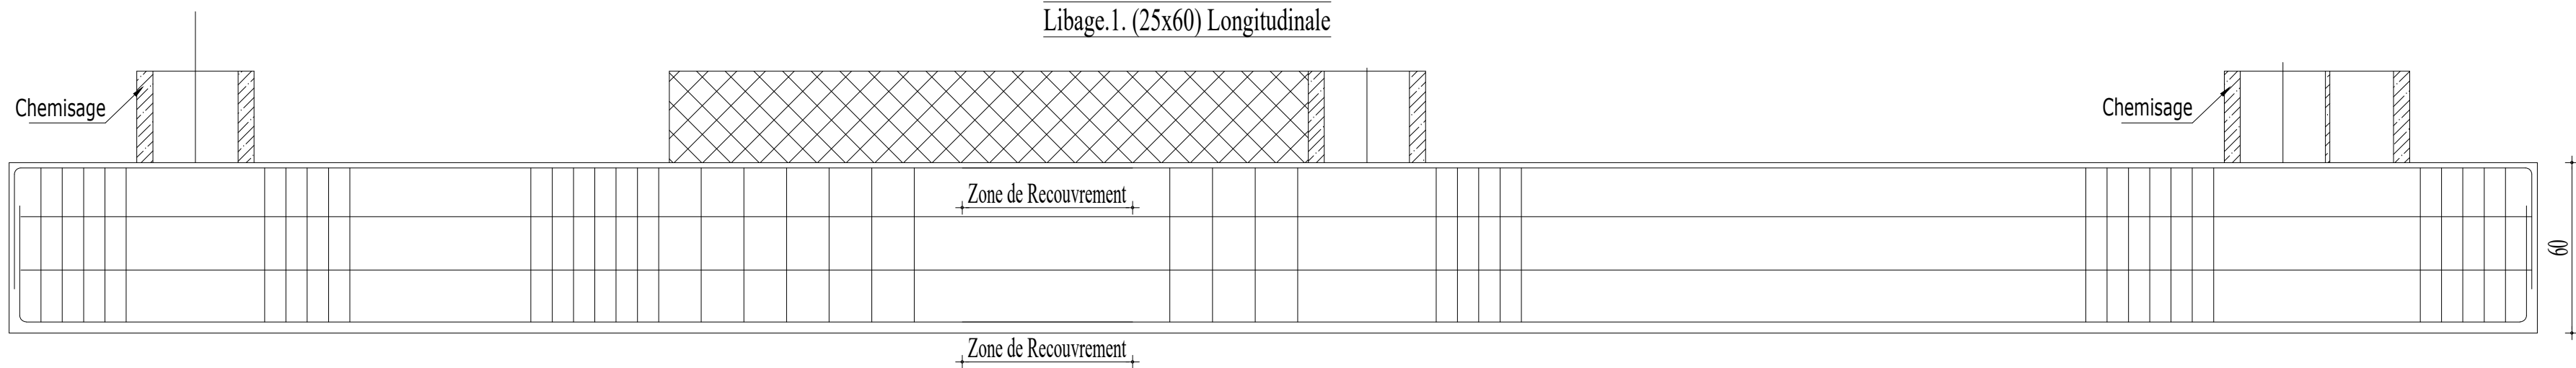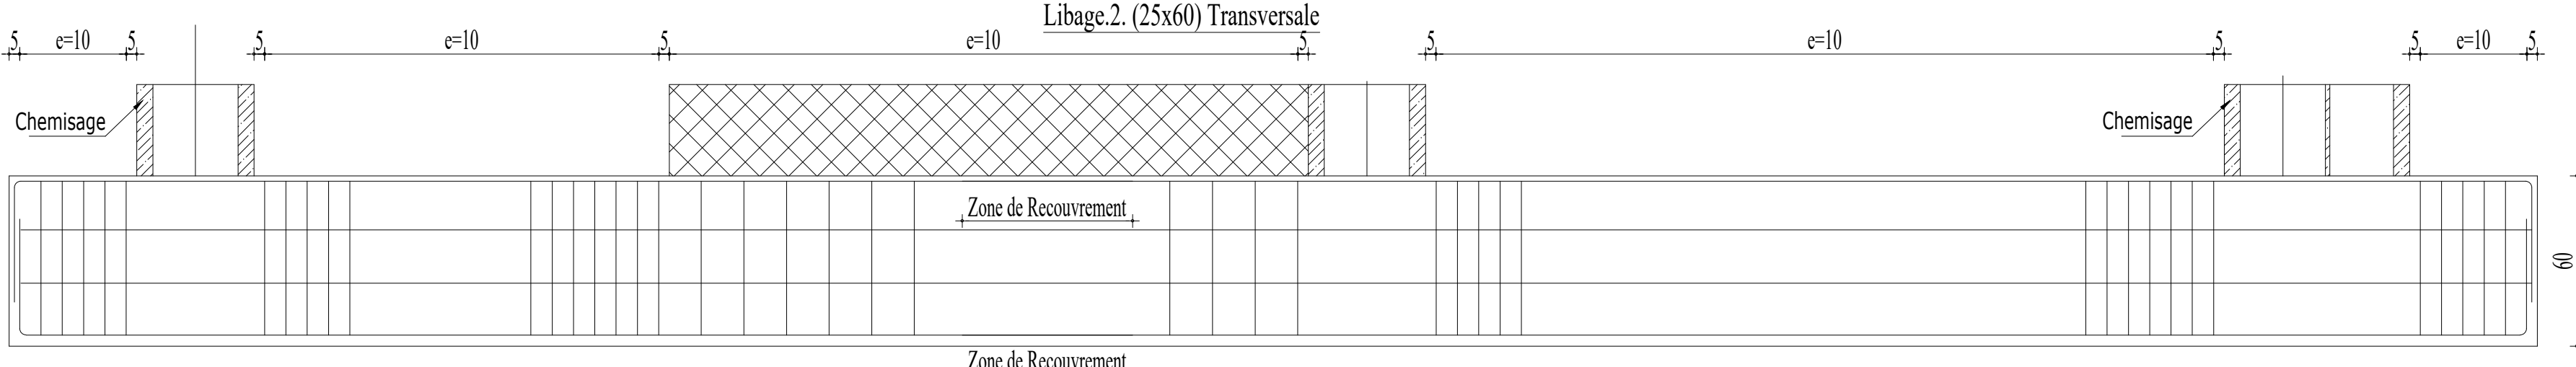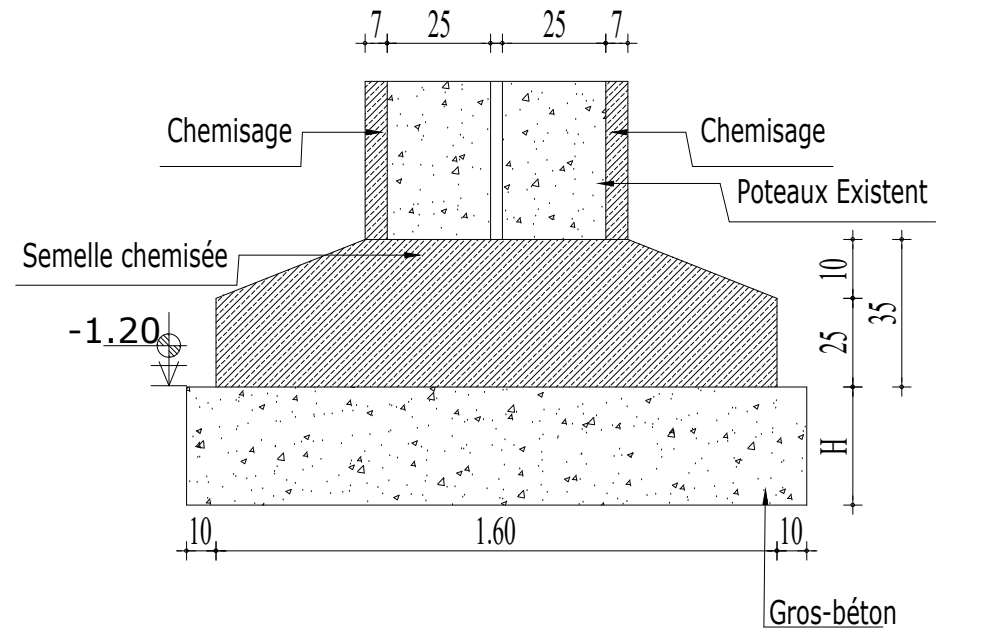


NOTA:


- 1er: preparer les faces des poteaux
- 2em: bien nettoyer les parties a chemiser (avoir des parties propre)
- 3em: le beton doit etre dose` a 400 Kgs/M3
- 4em: les barres doivent etre ancre au minimum de 3cm dans les semelles
- 5em: utilisation d' un SIKA de reprise

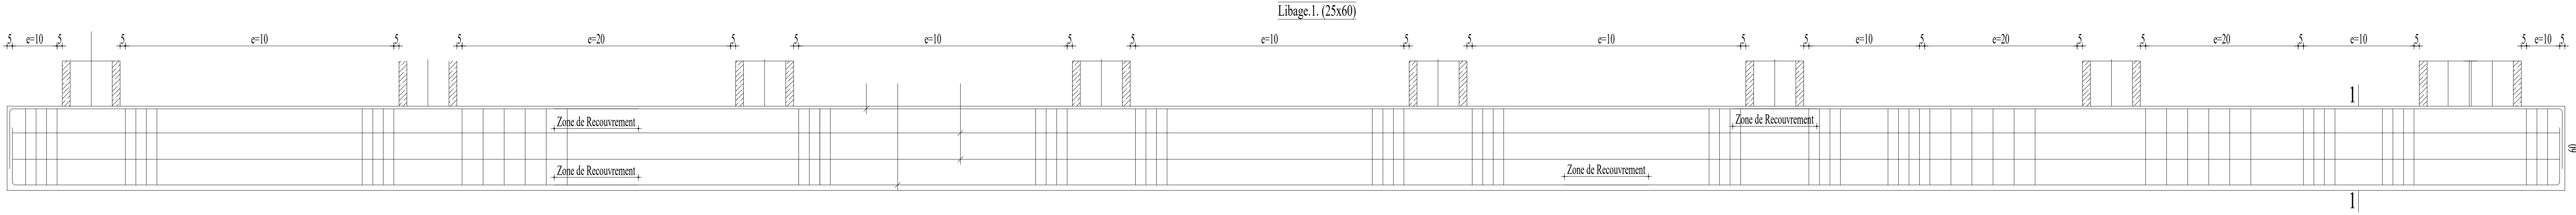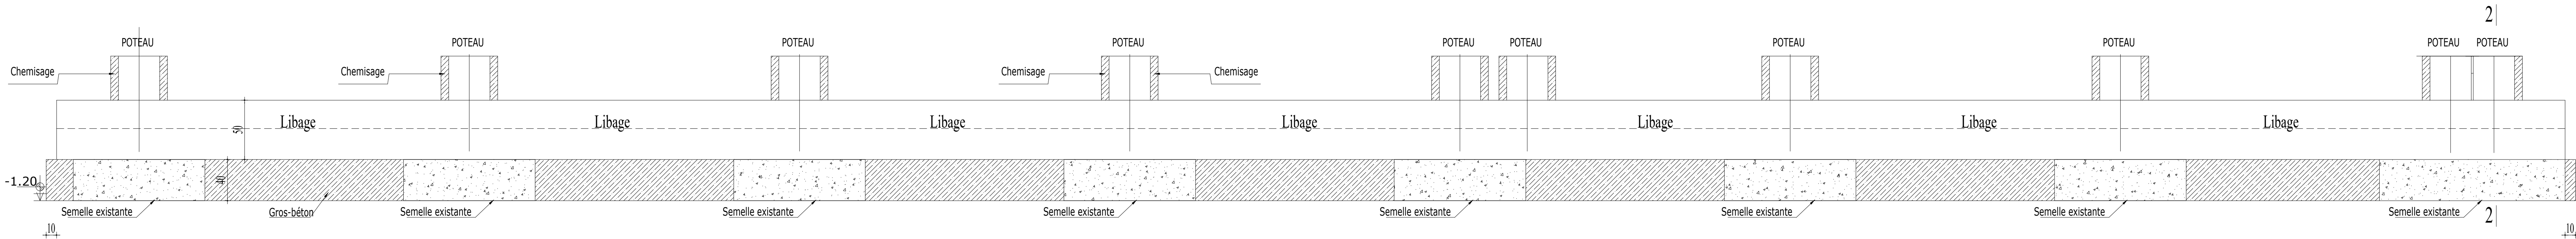

Coupe.1-1

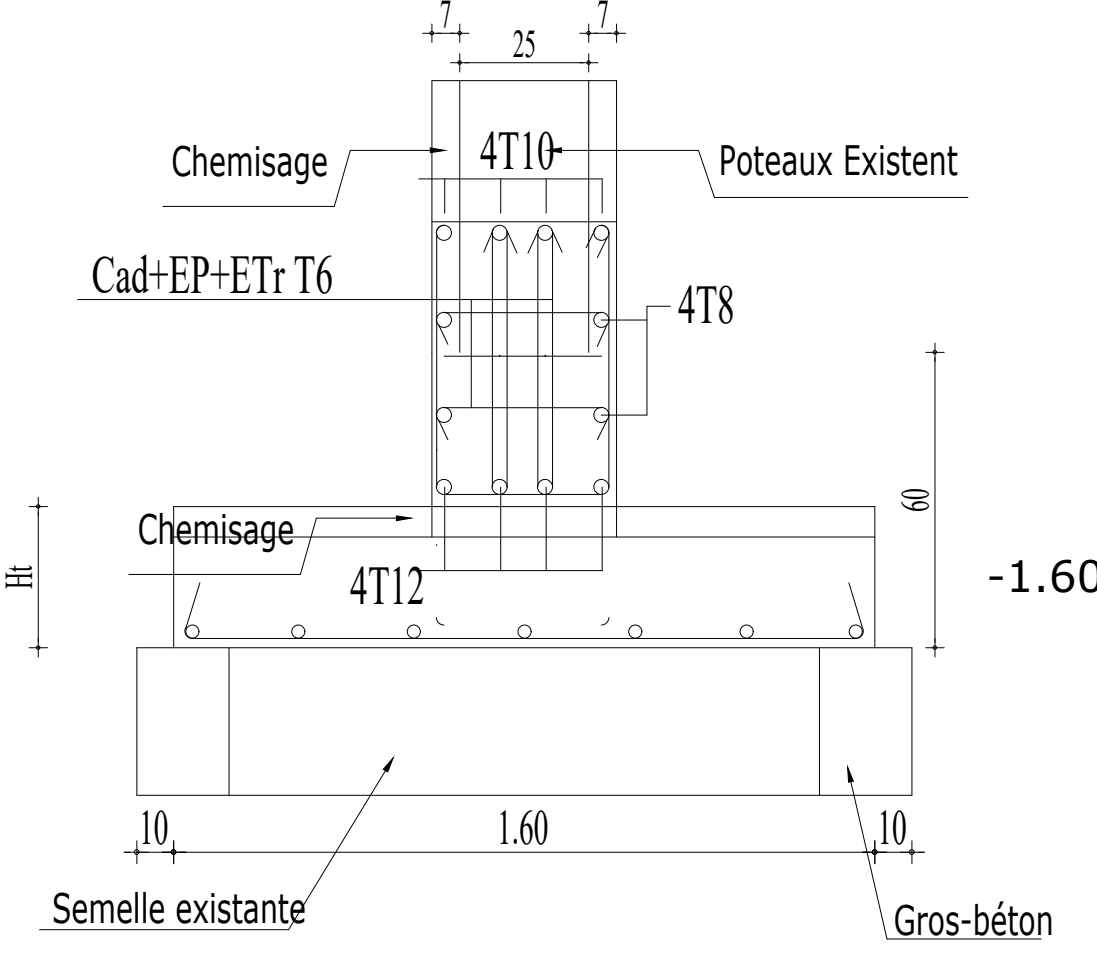

Coupe.2-2

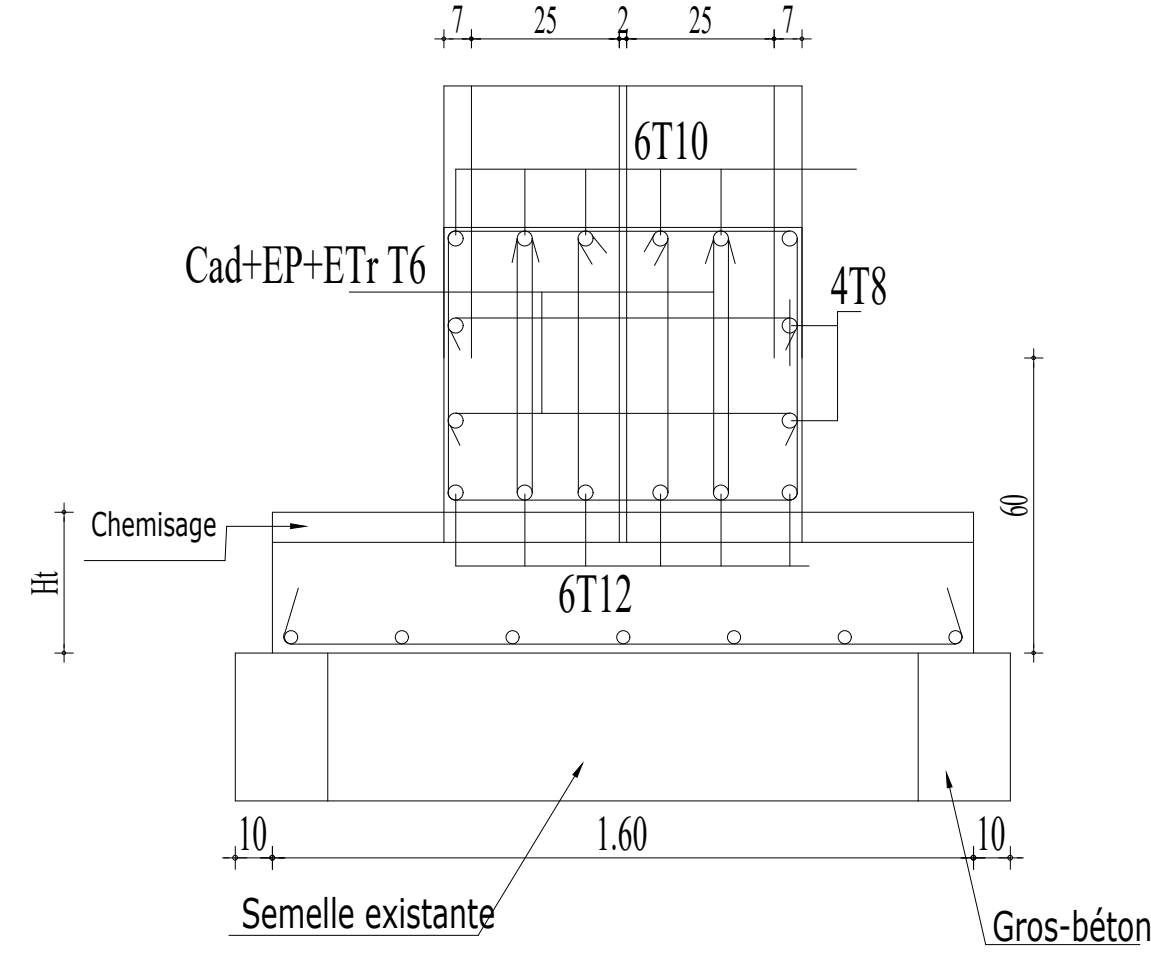

DETAIL DES FONDATIONS
ELAVATION-POTEAUX